

Codice per ordine - Order code - Code pour l'ordre: pag.28

AK42



IT

Versione con guida e carrello a rotelle modello C142 (pag.8-9). Estremamente compatta e adatta per carichi leggeri e centrati sul carrello. Disponibile anche in versione inox

EN

Version with guide and trolley with wheels type C142 (pag.8-9). Extremely compact and suitable for light load centered on the trolley. Also available in stainless steel

FR

Version avec guide et chariot à roulettes modèle C142 (pages 8-9). Extrêmement compacte et adaptée aux charges légères et centrées sur le chariot. Également disponible en version inox

AK208R



IT

Versione con guida e carrello a rotelle modello AD208R (pag. 14-15). Le rotelle in posizione esterna permettono il montaggio di carichi a sbalzo. Disponibile anche in acciaio inox

EN

Version with guide and trolley with wheels type AD208R (pag. 14-15). The wheels mounted externally permit the mounting of cantilevered loads. Also available in stainless steel

FR

Version avec guide et chariot à roulettes modèle AD208R (pages 14-15). Les roulettes en position externe permettent le montage de charges en porte-à-faux. Également disponible acier inoxydable

AKR20



IT


Versione con guida a ricircolo di sfere. Estremamente compatta e adatta al montaggio di carichi a sbalzo grazie alla sua rigidità. Necessita di una costante lubrificazione

EN

Version with recirculating ball guide. Extremely compact and suitable to the mounting of cantilevered loads due to its stiffness. It needs a steady lubrication

FR



Version avec guide à recirculation de billes. Extrêmement compacte et adaptée au montage grâce à sa rigidité. Nécessite d'une lubrification constante

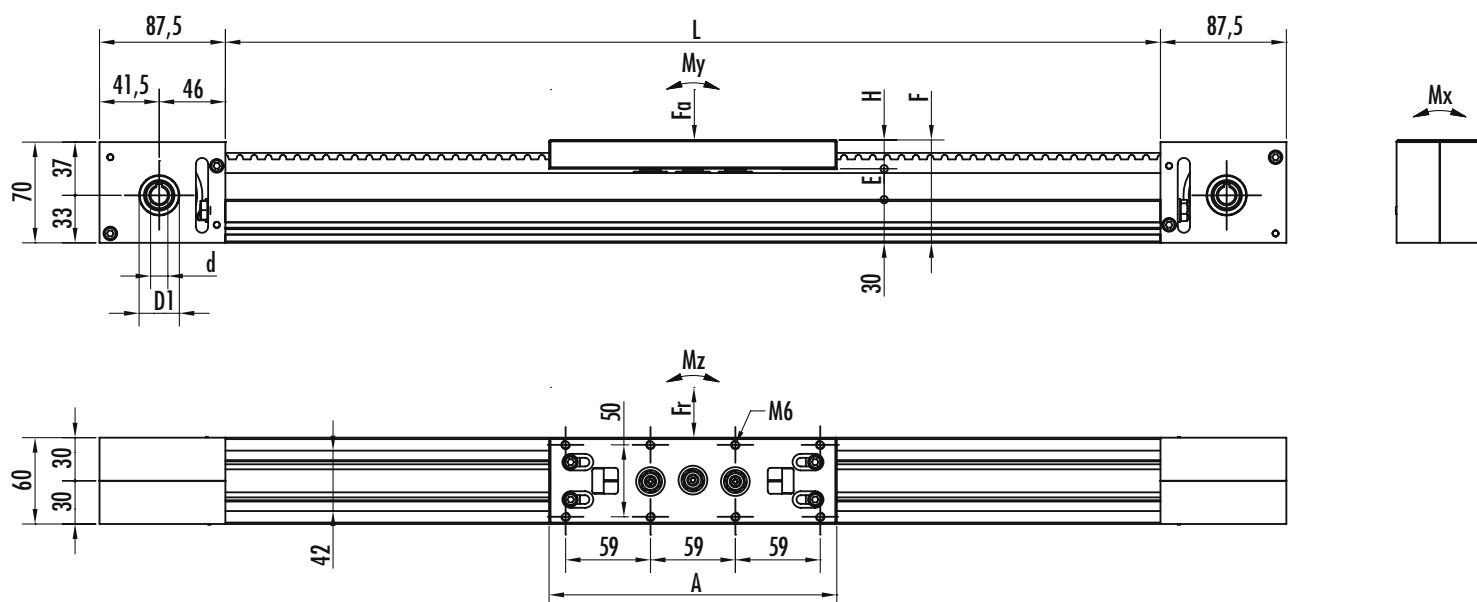


Tipo Type Modelle							CINGHIA - BELT - COURROIE AT 10/16		CARRELLO - TROLLEY - CHARIOT CARICHI - LOADS - CHARGES					Sviluppo lineare Longit. development Dévelop. linéaire		Puleggia Pulley Poulie
	A	D1	E	H	F	d _{H7}	Carico trazione Tensile strenght Charge traction	Carico rottura Ultimate strenght Charge rupture	Fa (N)	Fr* (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)			
AK42	200	28	21,5	20	71,5	Ø 12 Ø 14	2190 N	7480 N	510	1740	7,6	15	26	180 mm	Z=18 Ø=57,3mm	

* Il carico radiale è diretto a sollecitare solo le 2 rotelle concentriche - Radial load is applied only on the 2 concentric wheels - Le charge radiale a pour but de ne solliciter que les 2 galets concentriques

Codice per ordine - Order code - Code pour l'ordre: pag.28

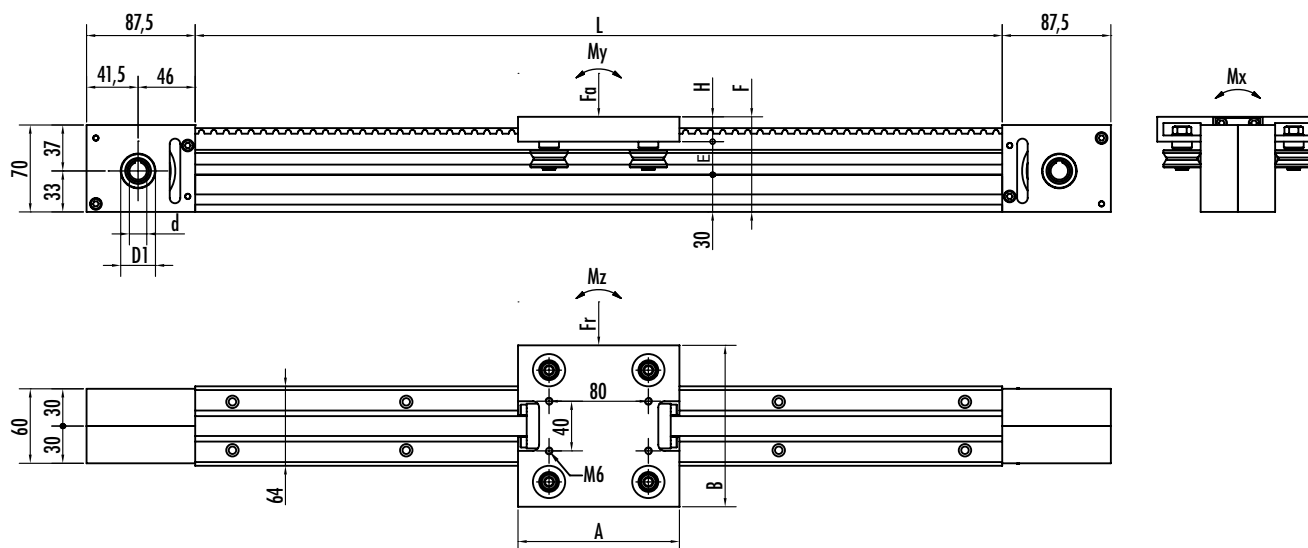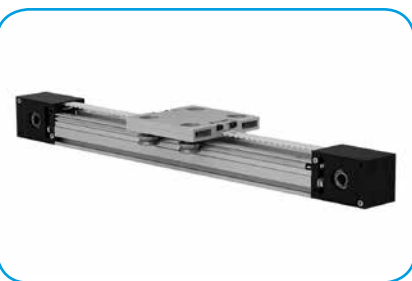


Tipo Type Modelè								CINGHIA - BELT - COURROIE AT 10/16		CARRELLO - TROLLEY - CHARIOT CARICHI - LOADS - CHARGES						
	A	B	D1	E	H	F	d _{H7}	Carico trazione	Carico rottura						Sviluppo lineare Longit. development Dévelop. linéaire	Puleggia Pulley Poulie
								Tensile strenght Charge traction	Ultimate strenght Charge rupture	Fa (N)	Fr (N)	Mx (Nm)	My (Nm)	Mz (Nm)		
AK208R	130	130	28	26,6	20	76,6	Ø 12 Ø 14	2190 N	7480 N	1600	2000	74,4	84	91	180 mm	Z=18 Ø=57,3

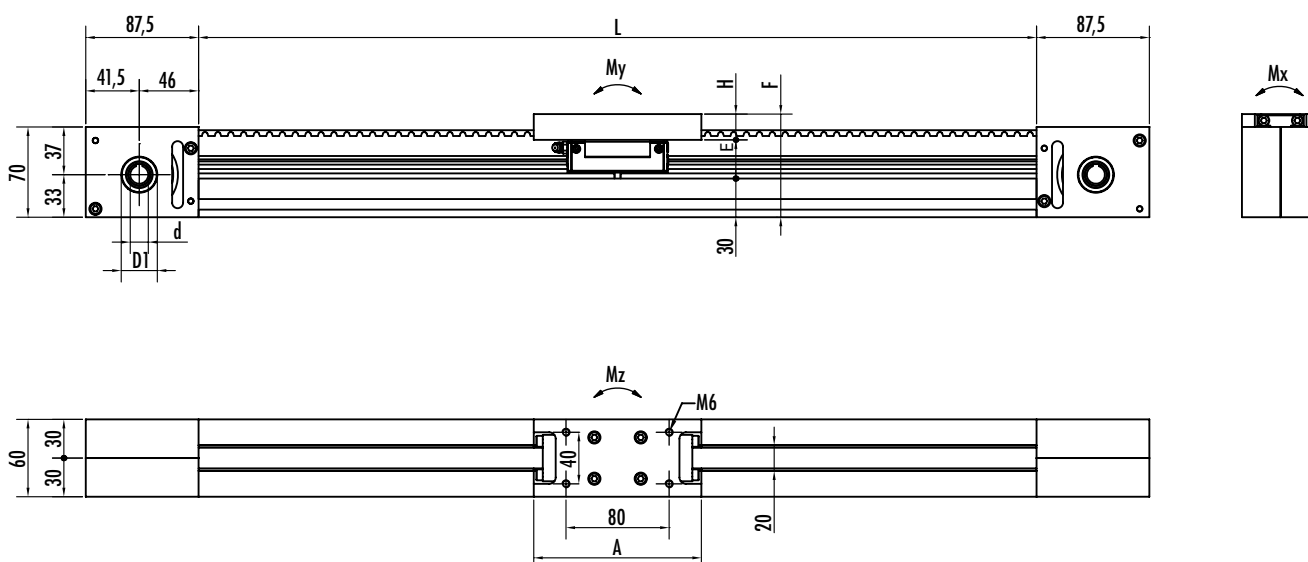

Tipo Type Modelle							CINGHIA - BELT - COURROIE AT 10/16		CARRELLO - TROLLEY - CHARIOT					
	A	D1	E	H	F	d _{H7}	Carico trazione	Carico rottura	Carico statico	Momenti statici		Sviluppo lineare	Puleggia	
							Tensile strenght	Ultimate strenght	Static load	Static moments				Longit. development
							Charge traction	Charge rupture	Charge statique	Moments statiques				Dévelop. linéaire
							Mx (Nm)	My-Mz (Nm)						
AKR20	130	28	30	20	80	Ø 12 Ø 14	2190 N	7480 N	1600 N	380 Nm	270 Nm	180 mm	Z=18 Ø=57,3	

PROFILO E ATTACCO - SECTION AND CONNECTION - PROFIL ET FIXATION

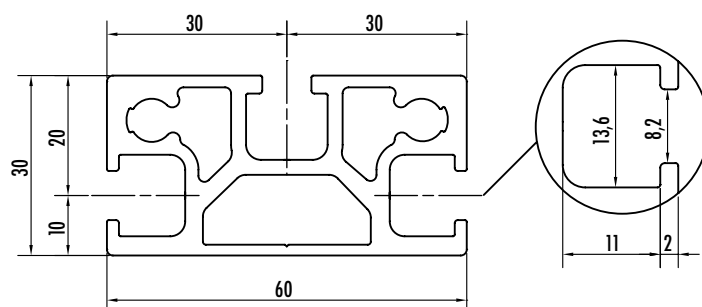

Tipo Type Modelle	Momento d'inerzia Moment of inertia Moment d'inertie		Modulo di resistenza Section modulus Module de résistance		Peso Weight Poids (kg/m)
	Lx (cm ⁴)	Ly (cm ⁴)	Wx (cm ³)	Wy (cm ³)	
30x60	7	24,8	2,33	5,51	1,83

IT

La struttura di base delle guide serie AK è costituita da un profilo estruso di alluminio anodizzato 30x60 con L_{max} 6 m.

Le due cave a 'T' realizzate ai lati, rendono possibile l'ancoraggio di tutta l'unità lineare mediante apposite staffe di fissaggio. Inoltre nelle cave si possono collocare delle piastrine con foro M5, M6 e M8.

EN

The basic structure of the AK range of guides consists of an extruded anodised aluminium section, measuring 30x60 with L_{max} 6 m


The two 'T' slots formed in the sides can be used to anchor the entire linear guide using special fixing brackets. The slots can also be used for plates with M5, M6 and M8 holes.

FR

Le structure de base des guides de la série AK est constituée d'un profil extrudé d'aluminium anodisé 30x60, d'une longueur L_{max} 6 m

Les deux encoches à 'T' réalisées sur les côtés, permettent de fixer l'ensemble du groupe linéaire en utilisant des brides de fixation spéciales. Il est également possible de placer dans les gorges, des plaquettes avec des trous diamètre M5, M6, et M8

FLANGIA RIDUTTORE - GEARBOX FLANGE - BRIDE DE REDUCTEUR

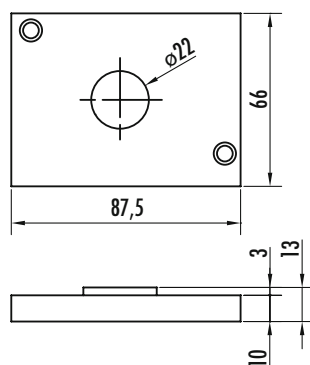

MARCA - BRAND - MARQUE

Bonfiglioli	MVF30-F	MVF44-F
Motovario	NMRV30-FA	NMRV40-FA
Varvel	MRT28-F	MRT40-F
Tramec	XC30-F1	XC40-F1

Per altre marche o grandezze differenti contattare l'ufficio tecnico
For any other brand or different size please contact technical office
Pour les autres marques ou différentes tailles contacter le service technique

PIASTRINA DI FISSAGGIO- FIXING ELEMENTS - ELEMENT DE FIXATION

